




ULTRASUN
RECHARGE YOURSELF

Q14

2024

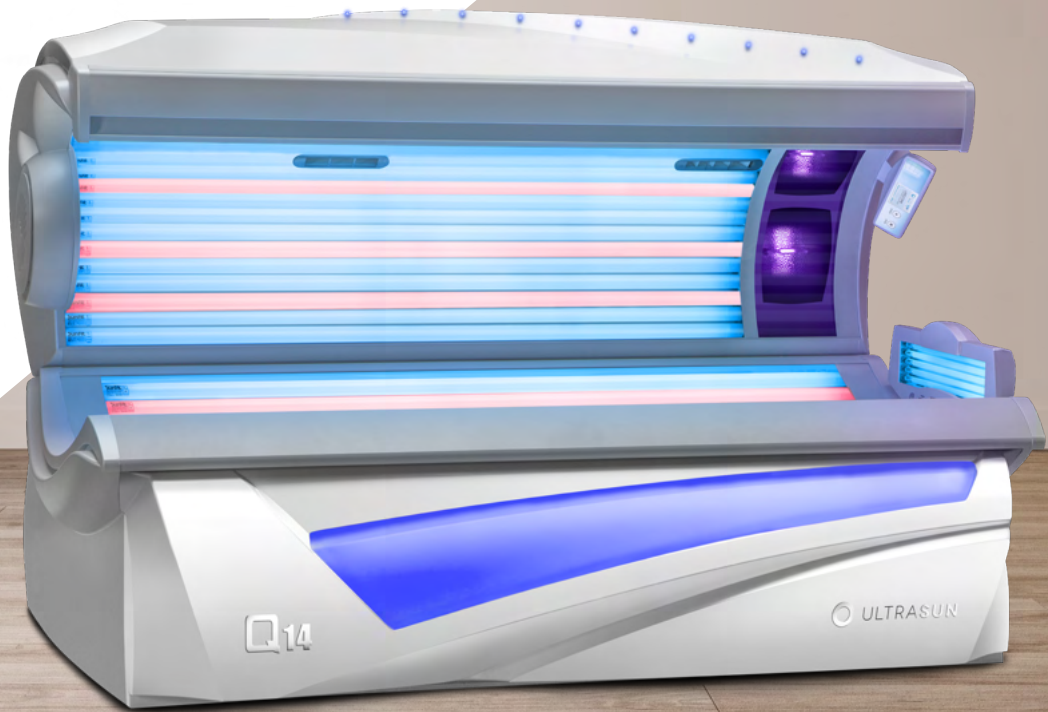

Product Leaflet

LAMP SPECIFICATIES

Q14 MAGNUM VERMOGEN

NIET-EU | UV4

| | |
|------------------|--|
| Lampen hemel | 22 x Sunfit VRX 160W E-Tronic 176 cm |
| Lampen bank | 18 x Sunfit VX 180W E-Tronic 190 cm |
| Gezichtslichten | 3 x Sunfit WL 500W High-Pressure |
| Schouderlampen | 5 x Sunfit S 25W |
| Max. sessie tijd | 15 minutes |

EU | UV3

| | |
|------------------|---|
| Lampen hemel | 22 x Sunfit VRX3 160W E-Tronic 176 cm |
| Lampen bank | 18 x Sunfit VX3 180W E-Tronic 190 cm |
| Gezichtslichten | 3 x Sunfit WL 500W High-Pressure |
| Schouderlampen | 5 x Sunfit S 25W |
| Max. sessie tijd | 20 minutes |

Q14 HIGH VERMOGEN

NIET-EU | UV4

| | |
|------------------|--|
| Lampen hemel | 22 x Sunfit RXL 120W E-Tronic 190 cm |
| Lampen bank | 18 x Sunfit XL 120W E-Tronic 190 cm |
| Gezichtslichten | - |
| Schouderlampen | 5 x Sunfit S 25W |
| Max. sessie tijd | 15 minutes |

EU | UV3

| | |
|------------------|---|
| Lampen hemel | 22 x Sunfit RXL3 120W E-Tronic 190 cm |
| Lampen bank | 18 x Sunfit XL3 120W E-Tronic 190 cm |
| Gezichtslichten | - |
| Schouderlampen | 5 x Sunfit S 25W |
| Max. sessie tijd | 20 minutes |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q14 MAGNUM VERMOGEN

| | |
|--|--|
| Voeding | 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz |
| Stekker en kabel (+airco) | 16A CEE 5 x 2,5 mm ² (32A CEE 5 x 4 mm ²) |
| Vermogen (+airco) | 8.500W (9.500W) |
| Zekering/onderbreker (traag) (+airco) | 3 x 16A (3 x 25A) |
| Minimaal netto gewicht ¹ (+airco) | 270 kg (310 kg) |
| Minimaal verpakt gewicht ¹ (+airco) | 335 kg (375 kg) |
| Verpakte afmetingen | 233 x 126 x 145 cm |

Q14H HIGH VERMOGEN


| | |
|--|---------------------------------|
| Voeding | 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz |
| Stekker en kabel | 16A CEE 5 x 2,5 mm ² |
| Vermogen (+airco) | 5.400W (6.400W) |
| Zekering/onderbreker (traag) | 3 x 16A |
| Minimaal netto gewicht ¹ (+airco) | 225 kg (265 kg) |
| Minimaal verpakt gewicht ¹ (+airco) | 290 kg (330 kg) |
| Verpakte afmetingen | 233 x 126 x 145 cm |

¹ Het minimale gewicht is gebaseerd op een Ultrasun Q14 met standaardconfiguratie. Machinespecifieke gewichtsinformatie is op aanvraag beschikbaar.

STANDAARDFUNCTIES



AANVULLENDE FUNCTIES

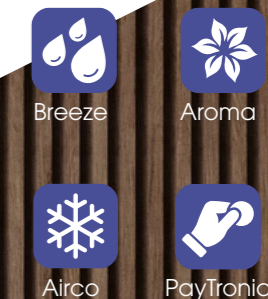

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q14 MAGNUM VERMOGEN

| | |
|--|--|
| Voeding | 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz |
| Stekker en kabel (+airco) | 16A CEE 5 x 2,5 mm ² (32A CEE 5 x 4 mm ²) |
| Vermogen (+airco) | 8.500W (9.500W) |
| Zekering/onderbreker (traag) (+airco) | 3 x 16A (3 x 25A) |
| Minimaal netto gewicht ¹ (+airco) | 270 kg (310 kg) |
| Minimaal verpakt gewicht ¹ (+airco) | 335 kg (375 kg) |
| Verpakte afmetingen | 233 x 126 x 145 cm |

Q14H HIGH VERMOGEN

| | |
|--|---------------------------------|
| Voeding | 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz |
| Stekker en kabel | 16A CEE 5 x 2,5 mm ² |
| Vermogen (+airco) | 5.400W (6.400W) |
| Zekering/onderbreker (traag) | 3 x 16A |
| Minimaal netto gewicht ¹ (+airco) | 225 kg (265 kg) |
| Minimaal verpakt gewicht ¹ (+airco) | 290 kg (330 kg) |
| Verpakte afmetingen | 233 x 126 x 145 cm |


¹ Het minimale gewicht is gebaseerd op een Ultrasun Q14 met standaardconfiguratie. Machinespecifieke gewichtsinformatie is op aanvraag beschikbaar.

BESCHIKBARE KLEUREN



Dream White Metallic


Fancy Red Metallic

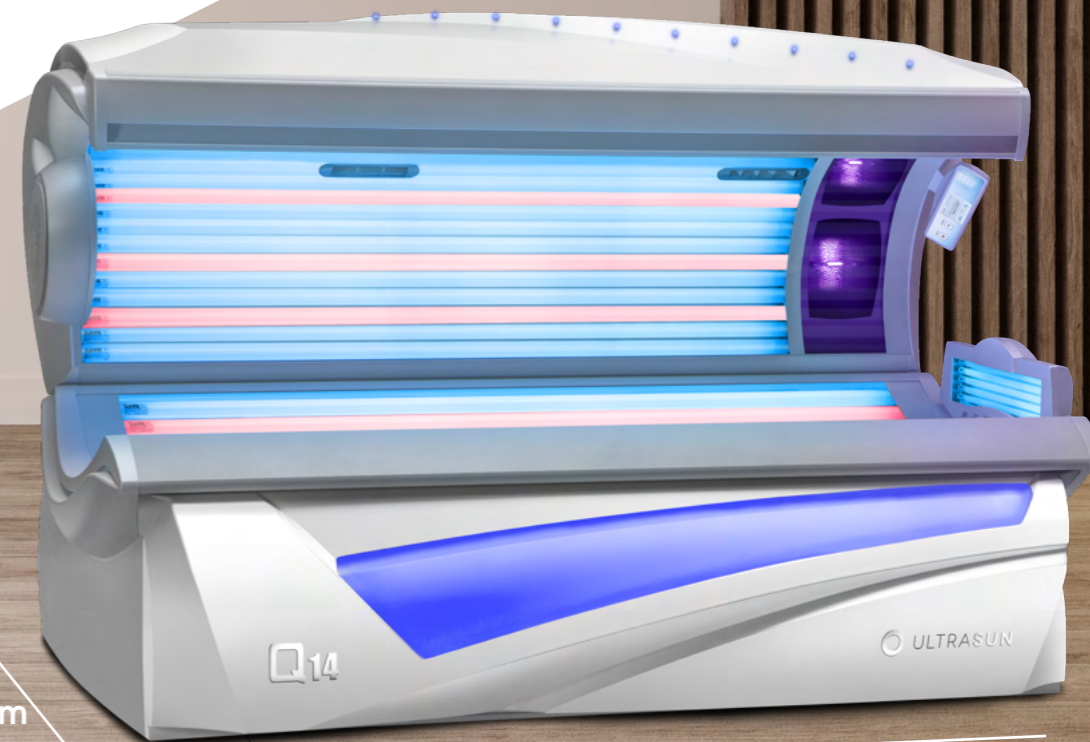

AFMETINGEN LxBxH

| | |
|---------------|--------------------|
| Open Q14: | 232 x 152 x 148 cm |
| Gesloten Q14: | 232 x 138 x 124 cm |

* Bij het plaatsen van de Ultrasun Q14 zorg ervoor dat het apparaat omgeven is door 10-15 centimeter vrije ruimte voor luchtcirculatie.
* De afmetingen geven een geopende Ultrasun Q14 aan.

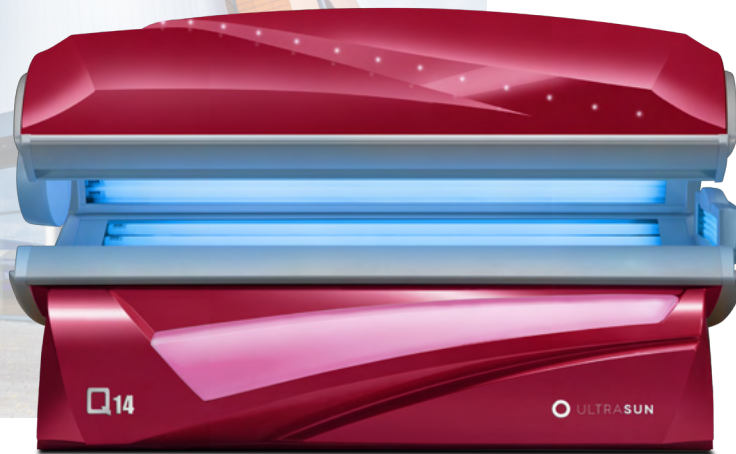

+31 (0)74 2912215

info@ultrasuninternational.com



UltrasunInternational.com



Granatstraat 6
7554 TR Hengelo
The Netherlands